


## Kable AC NN

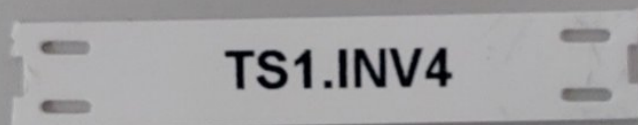

### Opis produktu

Na jednym kablu AC umieszczone są następujące etykiety.

Pierwsza etykieta znajduje się na końcu kabla pod wejściem do inwertera, etykieta kabla AC ma wymiary 60mm x 10 (dł. x wys.) i jest koloru białego.

Tekst wykonujemy czcionką koloru czarnego o wysokości 15 (wysokość z pakietu office), typu Arial, pogrubiona.

#### **Oznaczenie po stronie inwertera: TS1.INV4**

Oznaczenia kodu:

- TS1 – Trafostacja nr 1
- INV4 – Inwerter nr 4

Druga etykieta znajduje się przy wejściu kabla w trafostacji, etykieta kabla AC ma wymiary 60mm x 19 (dł. x wys.) i jest koloru białego.

Tekst od strony trafostacji wykonujemy czcionką o wysokości 8 (wysokość z pakietu office), typu Arial, bez pogrubienia.

Poniżej znajduje się opis kodu na etykiecie dla kabli AC.,

#### **Oznaczenie po stronie trafostacji: INWERTER 4 - TRY AKXS 95mm2 L1(2,3) 195m**

Oznaczenia kodu:



- 
- INWERTER 4 - TR - numer inwertera
  - YAKXS 95mm<sup>2</sup> - rodzaj kabla
  - L1(2,3) 195m - faza i długość kabla

$$\text{Ilość etykiet} = L \text{ ACnn [m]} / 10 + 1$$

Trwałe oznaczniki powinny być rozmieszczone przy mufach (u nas niedopuszczalne, chyba, że linia SN ponad 500 m długości) i w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach z innymi kablami i sieciami, wejściach do rur, wejściach do kanałów kablowych, przejściach do wnętrza budynków (stacji), przy przepustach oraz w odstępach nie większych niż 10 m (na odcinkach prostych bez skrzyżowań i miejsc charakterystycznych).